

Een ARTscreen is een dubbelzijdig akoestisch scherm te gebruiken als ruimteverdelers of werkplaatsafdeling in open kantoorruimten.  
Doel: het geluidsniveau te verlagen en de spraakprivacy te verhogen.  
Met name geschikt voor ruimtes waar veel gesproken en/of getelefoneerd wordt.

### Toepassingen:

- Kantooromgevingen
- Woonomgevingen
- Zalen en kerken
- Wachtruimtes

### Technische specificaties

**Akoestische waarde per zijde:** NRC 0.90

**Brandklasse:** Inhoud A1, Spanstof B-s1-d1

**Gewicht:** 15kg per vierkante meter (m<sup>2</sup>)

**Bevestiging:** platte voet, geremde wielen

**De randafwerking:** bestaat uit een aluminium profiel van 90 mm hoog met aan de voorzijde een zichtbare rand van 1,8 mm.

**Hoekafwerking:** standaard geleverd met rechte hoeken. Afgeronde hoeken [R20] zijn leverbaar tegen een meerprijs van €55,- excl. btw per hoek.


**Standaard profielkleuren zijn:** Wit RAL 9010 en 9016, antraciet-zwart RAL 7021 en Aluminium grijs RAL 9006.

### Afwerking zichtzijde:


**Stoffen:** u kunt kiezen uit een breed scala van moderne uni-kleur stoffen, glad of met een structuur aan u de keuze. (Stalenkaarten op aanvraag verkrijgbaar)

**Prints:** zeer hoogwaardige digitale prints in sublimatiedruk op trevira CS geven een eindeloos scala aan esthetische mogelijkheden. U kunt een print kiezen uit een beeldbank, van een bepaalde kunstenaar of een eigen foto, of een digitale file laten verwerken.

Zowel de fotoprints als de uni-kleur stoffen zijn makkelijk vervangbaar zonder dat het hele systeem uit elkaar hoeft.



### Aluminium profiel 90 mm

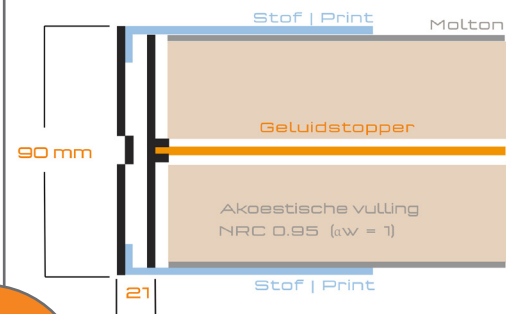

Inhoud Brandklasse A1  
Spanstof: Brandklasse B-s1-d1

NRC  
0.90  
per zijde  
Reductie  
6 - 10 dB